

Conception®-jX-v4.1-U100

Kompakter, lüfterloser Embedded PC mit hoher Leistungsdichte durch Intel® Core™ Ultra CPUs

Features

- **High-Performance mit Intel® Core™ Ultra CPUs**
- **Passive Kühlung zur flexiblen und leisen Verwendung**
- **Sehr kompakte Bauweise**
- **USB-C & 3x 2,5 GBit LAN zur schnellen Datenübertragung**
- **Optional inkl. Wi-Fi/Bluetooth, GNSS/LTE**

Konfigurationsbeispiel

Weitere Konfigurationen auf Anfrage!

Mainboard:

Industrial Mainboard (mini-ITX),
24/7 Betrieb, Langzeitverfügbarkeit

Prozessor:

Intel® Core™ Ultra, 100 Serie

Grafik:

Onboard Intel® Iris® Xe
(abhängig von CPU)

Arbeitsspeicher:

2x DDR5 S0-DIMM, max. 64 GB

Massenspeicher:

1x M.2 (M-key, Typ: 2280)

Schnittstellen:

3x 2,5 GBit LAN (RJ45)
4x USB 3.2
2x USB-C 3.2
2x USB 2.0
2x RS-232/422/485
1x DisplayPort 1.4a, DP++
1x HDMI 2.0a
3x Audio (Line-In, Line-Out, Mic)
1x Digital I/O (optional)

Features:

Watchdog Timer, iAMT 18.0, fTPM

Netzteil:

12 ~ 24 VDC, 120 Watt
Phoenix Buchse

Optional

ext. Netzteil 100 ~ 264 VAC
ext. Hutschienen Netzteil 100 ~ 240 VAC, 120 Watt

Erweiterungsslots:

1x M.2 (E-key, Typ: 2230)
1x M.2 (B-key, Typ: 3052)
1x SIM Steckplatz

Kommunikation:

Wi-Fi/Bluetooth (optional)
Intel® M.2 Modul, 802.11ax Dual Band, Bluetooth® 5.1
GNSS/LTE (optional)
Unterstützung für GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM Steckplatz für 3G/4G/5G

Mechanisch:

Gehäuse
1 mm Stahlblech
pulverbeschichtet
Kühlkörper Strangpress Aluprofil
Abmessungen (B x H x T)
200 x 103 x 200 mm
Kühlung
Passiv

Umgebung:

Betriebstemperatur
0° ~ 50° C
Lagerung
-20° ~ 70° C
relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10 ~ 90 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse
IP20


Betriebssystem:

Microsoft® Windows® 10/11, Linux®




Zusätzliche Abbildungen

Technische Zeichnung

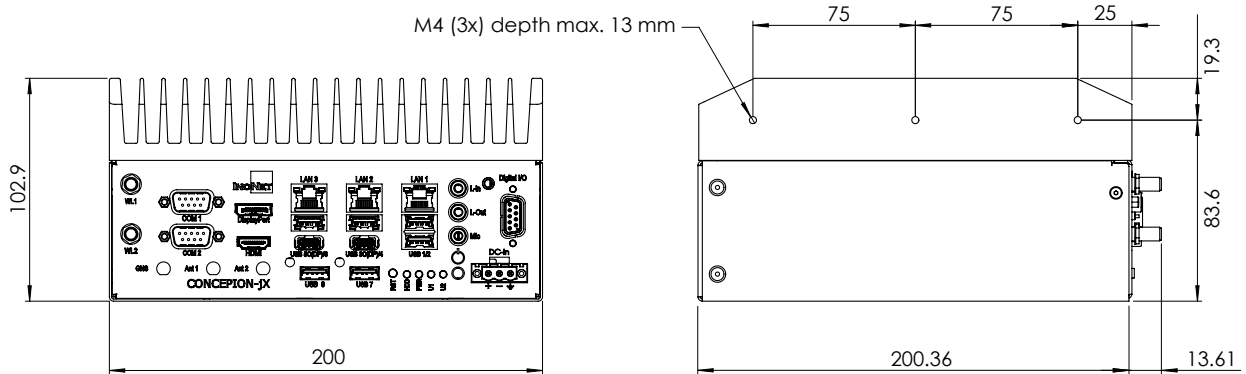

Unit: mm

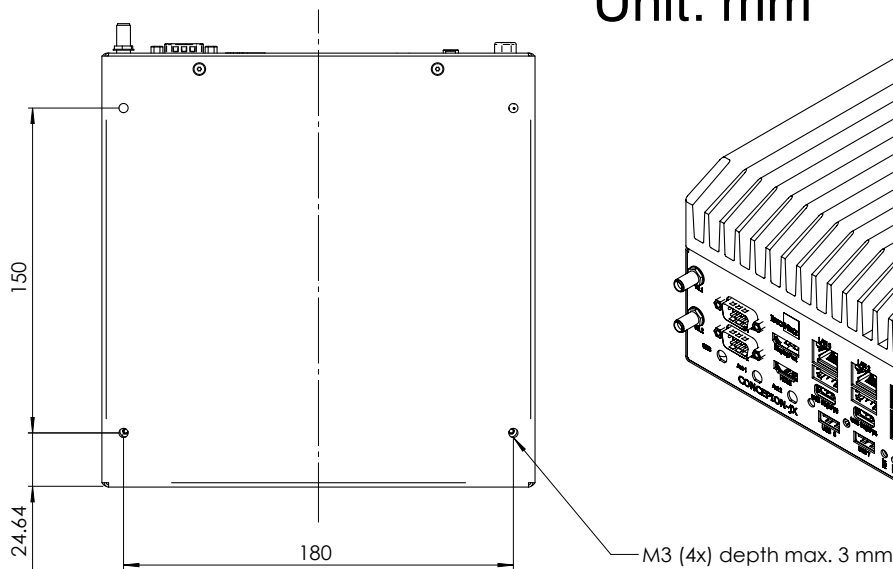

InoNet Kompetenzen und Leistungen



Beratung



Entwicklung



Testverfahren



Anpassungen



Produktion



Zertifizierung

InoNet Computer GmbH
Wettersteinstraße 18
82024 Taufkirchen, Germany
www.inonet.com