

Radiance®-T215

21.5" Industriedisplay mit Projiziert-kapazitivem Touchscreen



Features

- 21.5" Full HD TFT-LCD Display
- IP65 Front
- Fanless Design
- Betriebstemperatur -10° ~ 50° C

TECHNISCHE DATEN

Display	Typ	21.5" TFT LCD
	Blickwinkel	89° H / 89° V
	Auflösung	1920 x 1080
	Helligkeit	250 cd/m²
	Kontrast	1000 : 1
	Farben	16,7 Millionen
	Backlight Typ	LED
	MTBF Backlight	30.000 Stunden
Touchscreen	Typ	Projiziert-kapazitiver 10 Punkt Touch
	Anschluss	USB 2.0
	Lichtdurchlässigkeit	> 85%
	Lebensdauer	10 Millionen Berührungen
Schnittstellen	VGA	1x
	HDMI	1x
Netzteil	Eingang	9 ~ 28 VDC
	Anschluß	2 pin Phoenix
	externes Netzteil	ja
Umgebung	Betriebstemperatur	-10° ~ 50° C
	Lagertemperatur	-20° ~ 60° C
	relative Luftfeuchtigkeit	10 ~ 95 % (nicht kondensierend)
	Vibration	1,5 Grms, zufällig, 5 bis 500 Hz, 1 Stunde/Achse
	Schock	10 G, 11 ms Dauer
IP-Schutzklasse		IP65 Front
Mechanisch	Abmessungen (B x H x T)	536,15 x 329,40 x 51 mm
	Kühlung	Passiv
	Montage	Panel (Ausschnittgröße B x H: 520 x 313 mm), VESA 75

Radiance®-T215


21.5" Industriedisplay mit
Projiziert-kapazitivem Touchscreen



Rückansicht



Schnittstellen

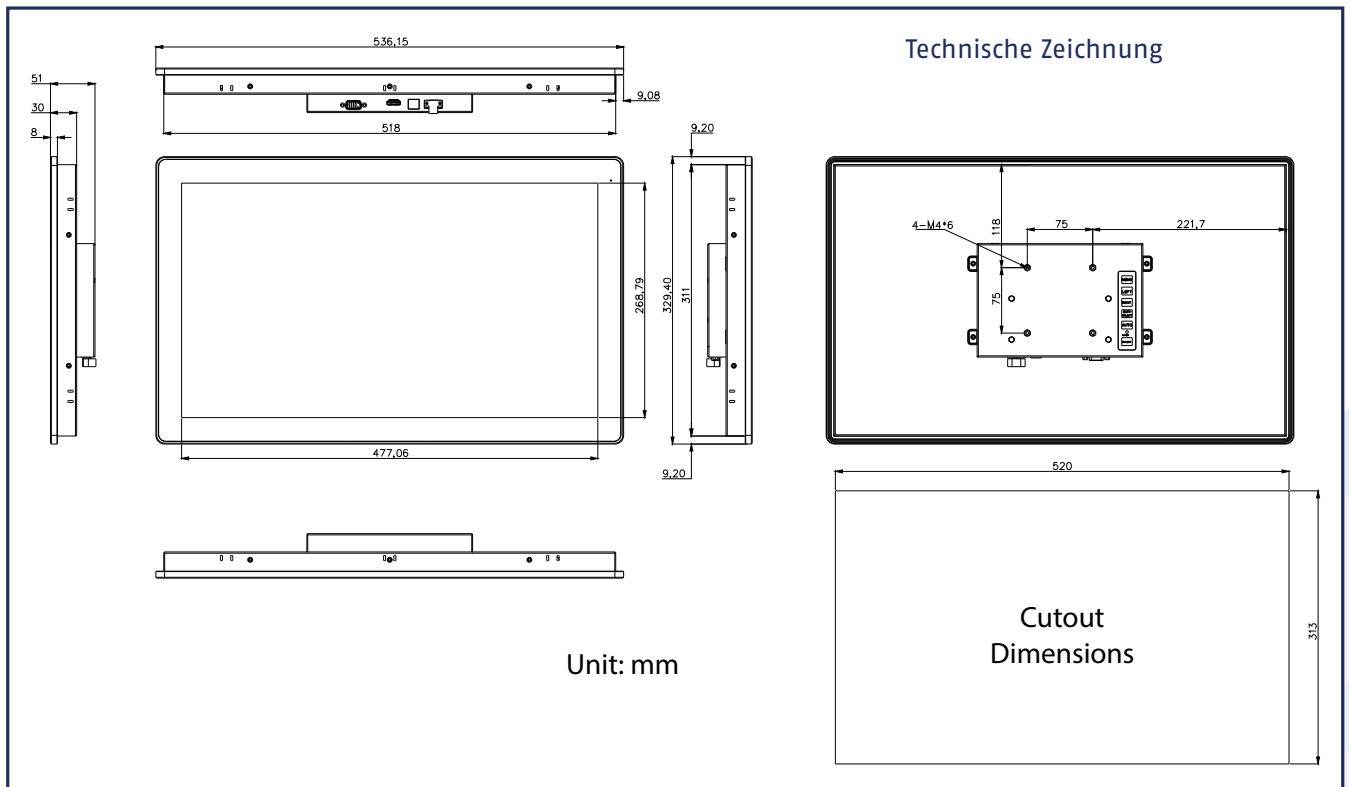

InoNet Kompetenzen und Leistungen



Beratung



Entwicklung



Testverfahren



Anpassungen



Produktion



Zertifizierung

InoNet Computer GmbH
Wettersteinstraße 18
82024 Taufkirchen, Germany
www.inonet.com